

Фильтры для очистки воды


Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	



Элементы фильтрующие применяются для очистки холодной воды в бытовых условиях от механических частиц (ржавчины, песка, ила и др.), а также органических и неорганических веществ в зависимости от модификации фильтрующего элемента.



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ЭФГ 63/250-5 мкм
(арт. 1330)



ЭФГ 63/250-20 мкм
(арт. 1331)



ЭФГ 112/250-10 мкм
(арт. 1332)



ЭФГ 112/508-10 мкм
(арт. 1333)



ЭФАУ 63/250
КОМБИ (арт. 1350)



ЭФН 60/250-5 мкм
(арт. 1334)



ЭФН 60/250-20 мкм
(арт. 1335)



ЭФН 112/250-10 мкм
(арт. 1336)



ЭФН 112/508-10 мкм
(арт. 1337)



ЭФИО 63/250 М
(арт. 1341)



ЭФИО 112/250 М
(арт. 1342)



ЭФИО 112/508 М
(арт. 1343)



ЭФАУМ 63/250 М
(арт. 1338)



ЭФАУМ 112/250 М
(арт. 1339)



ЭФАУМ 112/508 М
(арт. 1340)



ЭФЖ 63/250
(арт. 1344)



ЭФЖ 112/250
(арт. 1345)



ЭФЖ 112/508
(арт. 1346)



ЭФН 63/250-5 мкм
обезжелезивающий
(арт. 1347)



ЭФН 112/250-5 мкм
обезжелезивающий
(арт. 1348)



ЭФН 112/508-5 мкм
обезжелезивающий
(арт. 1349)

ПОДБОР

Вода из большинства доступных источников без предварительной очистки и обработки не подходит для питья и приготовления пищи. Именно поэтому воду нужно фильтровать.

Главное условие эффективной работы любого корпуса для картриджного фильтра – своевременная профилактика и замена в нем элемента фильтрующего.

Основные признаки, указывающие на необходимость установить новый фильтрующий элемент: снижение подачи воды; образование осадка и накипи; изменение вкуса и запаха воды.

Происходит это в результате уменьшения эффективной площади фильтрации воды.

Более разумный подход заключается в своевременной замене фильтрующего элемента до исчерпания им ресурса, который определяется количеством отфильтрованной воды.

Это значение не является строго фиксированным, оно зависит от содержания примесей в воде и параметров самого фильтрующего элемента.

Фильтрующие возможности и ресурс элементов тем ниже, чем меньше его габариты и больше размер пор или ячеек фильтрующего материала, и чем больше содержание примесей в воде.

Замену фильтрующих элементов желательно производить каждые полгода.

Грамотный подбор необходимого комплекта фильтрующих элементов для системы фильтрации производится только на основании анализа воды, произведённого в специальных лабораториях.

Модели фильтрующих элементов различаются по своим характеристикам и подбираются в зависимости от состава и требуемого качества воды.

В зависимости от типоразмера элементы фильтрующие предназначены для установки в стандартных магистральных фильтрах размера SLIMLINE 10'' или BIG BLUE 10'' и 20''.

Картриджи для механической очистки (ЭФГ, ЭФН, ЭФАУ КОМБИ)

применяются для механической очистки воды от взвешенных частиц и нерастворимых примесей. Это простой эффективный способ защиты сантехники и бытовой техники. Степень очистки определяется размером пор в картридже.

Картриджи для обезжелезивания (ЭФЖ, ЭФН обезжелезивающий)

используются для очистки воды от растворенного железа, нерастворенного железа, марганца, сероводорода, тяжелых металлов, а также механических примесей: песка, ржавчины, окалины. Может быть изготовлен из ионообменного веревочного материала или содержать специальную засыпку.

Картриджи для умягчения (ЭФИО)

служат для удаления из воды избыточных солей жесткости, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).

Сорбционная очистка (ЭФАУМ)

позволяет очистить воду от хлора и органических соединений. Улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).

ПОДБОР ЭЛЕМЕНТОВ ФИЛЬТРУЮЩИХ ПОД РАЗМЕР КОРПУСА ДЛЯ КАРТРИДЖНОГО ФИЛЬТРА

Наименование корпуса для картриджного фильтра	Количество ступеней фильтрации	Типоразмер (дюйм)	Артикул	Наименование подходящего по размеру фильтрующего элемента	Назначение фильтрующего элемента
Корпус для картриджного фильтра 1 М	1	SLIMLINE 10''	1330	ЭФГ 63/250-5 мкм	механическая очистка
			1331	ЭФГ 63/250-20 мкм	механическая очистка
			1334	ЭФН 60/250-5 мкм	механическая очистка
			1335	ЭФН 60/250-20 мкм	механическая очистка
Корпус для картриджного фильтра 1 М Т			1350	ЭФАУ 63/250 КОМБИ	механическая очистка
			1344	ЭФЖ 63/250	обезжелезивание
			1347	ЭФН 63/250-5 мкм обезжелезивающий	обезжелезивание
			1341	ЭФИО 63/250 М	умягчение воды
			1338	ЭФАУМ 63/250 М	сорбционная очистка
Корпус для картриджного фильтра 1 М 10''	1	BIG BLUE 10''	1332	ЭФГ 112/250-10 мкм	механическая очистка
Корпус для картриджного фильтра 1 М 10'' В			1336	ЭФН 112/250-10 мкм	механическая очистка
Корпус для картриджного фильтра 1 М 10'' Т			1345	ЭФЖ 112/250	обезжелезивание
	1348		ЭФН 112/250-5 мкм обезжелезивающий	обезжелезивание	
Корпус для картриджного фильтра 1 М 10'' Т 2	2		1342	ЭФИО 112/250 М	умягчение воды
Корпус для картриджного фильтра 1 М 10'' Т 3	3		1339	ЭФАУМ 112/250 М	сорбционная очистка
Корпус для картриджного фильтра 1 М 20''	1	BIG BLUE 20''	1333	ЭФГ 112/508-10 мкм	механическая очистка
Корпус для картриджного фильтра 1 М 20'' Т			1337	ЭФН 112/508-10 мкм	механическая очистка
Корпус для картриджного фильтра 1 М 20'' В			1346	ЭФЖ 112/508	обезжелезивание
Корпус для картриджного фильтра 1 М 20'' Т-В	2		1349	ЭФН 112/508-5 мкм обезжелезивающий	обезжелезивание
Корпус для картриджного фильтра 1 М 20'' Т-2В			1343	ЭФИО 112/508 М	умягчение воды
Корпус для картриджного фильтра 1 М 20'' Т 2			3	1340	ЭФАУМ 112/508 М
Корпус для картриджного фильтра 1 М 20'' Т 3					



ОГРАНИЧЕНИЯ

1. При расчете системы водоснабжения обязательно учтите дополнительные потери напора на фильтрующих элементах.
2. Пропускная способность картриджа не должна быть меньше фактического водопотребления, иначе грязные капли попадут в Ваш кран.
3. Не использовать для очистки биологически опасную воду без предварительной обработки.

Правильная последовательность расположения фильтрующих элементов в корпусе для картриджного фильтра


Механическая
очистка

Обезжелезивание


Умягчение воды

Сорбционная очистка

Пример подключения трехступенчатого корпуса фильтра

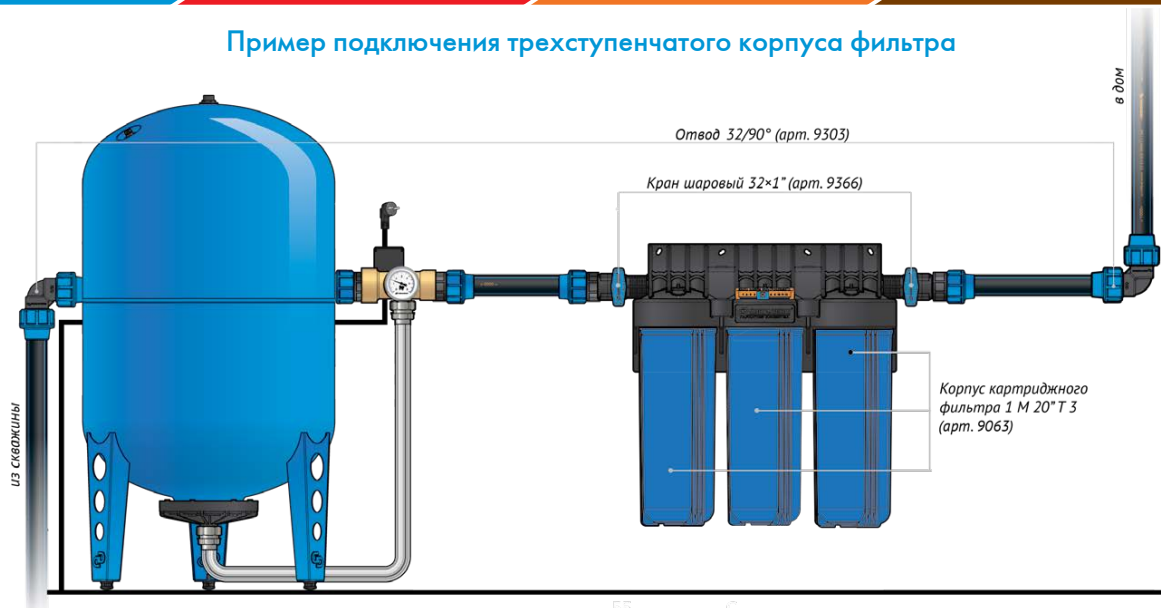

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Трубы ПНД



Фитинги для труб ПНД



Ключ монтажный
для фитингов

Картридж для очистки воды ВП – 20М



Технические характеристики

Артикул	0122
Типоразмер, дюйм	SLIM LINE 10"
Очищающий материал	веревочный полипропилен, намотанный на полипропиленовый сердечник
Пористость, мкм20	
Рекомендованная скорость фильтрации, л/мин	5
Ресурс, л/мес10000/6	
Температура рабочей среды, °С	от +1 до +35
Гарантия, мес	6

Краткое описание

Картридж предназначен для очистки воды от механических примесей (песка, ила, ржавчины и т.д.). Рекомендуется для предварительной очистки воды.

Комбинированный картридж для очистки воды КОМБИ–10



Технические характеристики

Артикул	0127
Типоразмер, дюйм	SLIM LINE 10"
Очищающий материал	активированный уголь и полипропилен
Рекомендованная скорость фильтрации, л/мин	6
Ресурс, л/мес	3000/6
Температура рабочей среды, °С	от +2 до +35
Гарантия, мес	6

Краткое описание

Картридж предназначен для механической и сорбционной очистки воды. Удаляет хлор и органические соединения. Улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет).

Картридж для удаления железа ФП–10



Технические характеристики

Артикул	0130
Типоразмер, дюйм	SLIM LINE 10"
Очищающий материал	засыпка - окислитель МЖФ
Рекомендованная скорость фильтрации, л/мин	2
Ресурс, л/мес	2000/6
Температура рабочей среды, °C	от +4 до +45
Гарантия, мес	6

Краткое описание

Картридж предназначен для очистки воды от растворенного железа, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет). Применяется при содержании железа не более 10 мг/л.

Картридж для удаления железа Феррум–10 ББ



Технические характеристики

Артикул	0118
Типоразмер, дюйм	BIG BLUE 10"
Очищающий материал	ионообменный веревочный материал
Пористость, мкм	10
Рекомендованная скорость фильтрации, л/мин	20
Ресурс, л/мес	15000/6
Температура рабочей среды, °C	от +2 до +35
Гарантия, мес	6

Краткое описание

Картридж предназначен для очистки воды от механических примесей (песка, ила, ржавчины и растворенного железа). Применяется при содержании железа не более 3 мг/л.

Картридж для удаления железа Феррум-10



Технические характеристики

Артикул	0117
Типоразмер, дюйм	SLIM LINE 10"
Очищающий материал	ионообменный веревочный материал
Пористость, мкм	10
Рекомендованная скорость фильтрации, л/мин	10
Ресурс, л/мес	6000/6
Температура рабочей среды, °C	от +2 до +35
Гарантия, мес	6

Краткое описание

Картридж предназначен для очистки воды от механических примесей (песка, ила, ржавчины и растворенного железа). Применяется при содержании железа не более 3 мг/л.

Картридж для очистки воды ПП-20М



Производитель

Джилекс

Страна

Россия

Характеристики картриджа для очистки воды ПП-20М:

Серия (модельный ряд) ПП
Материал картриджа вспененный полипропилен
Типоразмер Slimline 10"
Очистные свойства механическая очистка
Скорость фильтрации 5 литров в минуту
Ресурс 10000 литров
Потеря напора при работе 0,3-0,5 атмосферы

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93