

Комплекты КРОТ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



«КРОТ»

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА СКВАЖИН И АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Комплект «КРОТ» автоматизирует работу электронасоса, предназначен для поддержания заданного давления в системах водоснабжения и обустройства скважин, кессонов, приемков и позволяет максимально упростить монтаж автоматической системы водоснабжения. В комплект «КРОТ» входят КРОТ Оголовок и КРОТ Гидроаккумулятор.



Надежное крепление
и подключение
скважинного насоса



Простота монтажа
и эксплуатации



Комплект не требует
дополнительной
настройки



Герметизация устья
скважины



Автоматический контроль
давления в системе



Комплект работает даже
при полном затоплении кессона
(степень защиты IPX8)



Экономит пространство
в доме



Удобный слив воды
из системы водоснабжения







КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКТА «КРОТ»

1. КРОТ Оголовок.

- 1.1. Встроенное герметично закрытое реле давления.
- 1.2. Манометр для визуального контроля давления в системе.
- 1.3. Резьбовое отверстие с латунной закладной втулкой для крепления КРОТ Гидроаккумулятора.
- 1.4. Оголовок в основании базовой части.
- 1.5. Рым-болты (входят в комплект поставки) для использования с грузоподъемным оборудованием.
- 1.6. Штуцер с латунной закладной для соединения с напорным водопроводом.
- 1.7. Карабин для крепления троса.
- 1.8. Три гермоввода для сетевого кабеля.
- 1.9. Пробка сливного отверстия.
- 1.10. Компрессионный фитинг для соединения с напорной трубой от насоса.

2. КРОТ Гидроаккумулятор.

- 2.1. Система комплектуется гидроаккумулятором объемом 50 литров.
- 2.2. Пластиковый фланец с удлиненным латунным штуцером и уплотнителем.

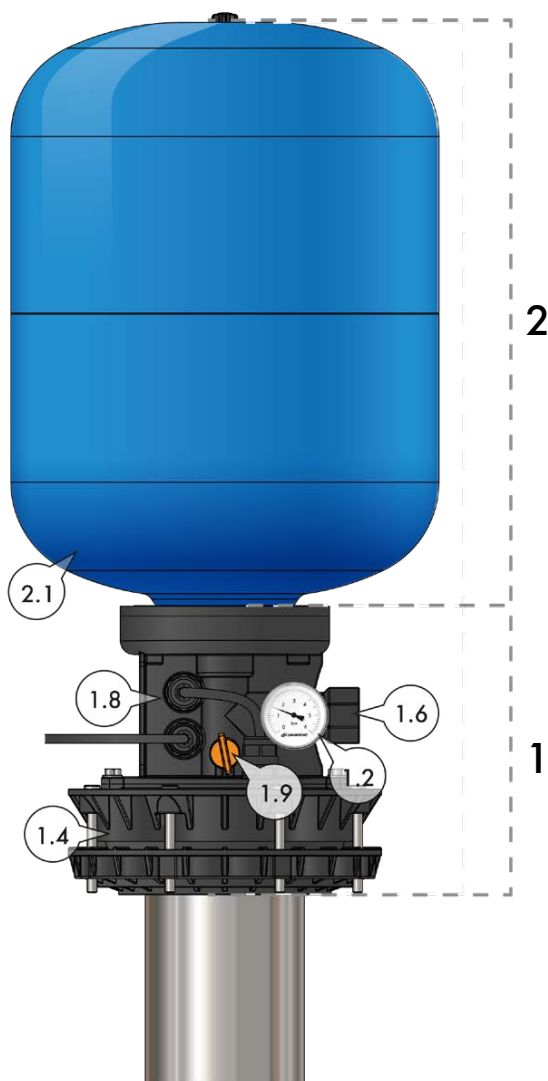

ОГРАНИЧЕНИЯ

- 1. Не допускайте замерзания воды в комплекте «КРОТ».
- 2. Подключение комплекта должно производиться только после первичной очистки скважины. Не допускайте попадания в него посторонних предметов.

ПОДБОР

Выбор комплекта «КРОТ» для систем автоматического водоснабжения производится специалистом на стадии проектирования системы в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет в большинстве случаев производится индивидуально исходя из сложности задачи и многих других факторов.


Диаметр напорной трубы, мм	32
Диаметр обсадной трубы, мм	
110-130	КРОТ 110-130/32-50
130-160	КРОТ 130-160/32-50



110-130/32-50

130-160/32-50

КРОТ Оголовок 110–130/32

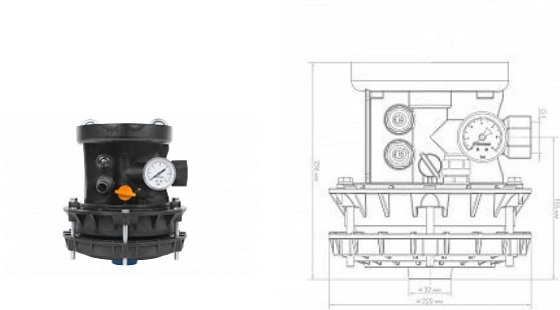


Технические характеристики

Артикул	9800
Наружный диаметр обсадной трубы, мм.	110-130
Максимальный коммутируемый ток, А	16
Наружный диаметр напорной трубы, мм.	32
Напряжение в сети, В	220±10%
Мах груз подвеса, кг	200
Степень защиты, IP	X8
Температура рабочей среды, °С	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм	1
Максимальное давление, бар	5
Гарантия, год	2

Краткое описание

КРОТ Оголовок 110-130/32 предназначен для удобства монтажа-демонтажа насоса и герметизации устья скважины. Позволяет смонтировать базовую часть один раз за весь период эксплуатации скважины и не разбирать ее при последующих извлечениях и погружениях насоса в скважину, а также делает монтаж в целом более удобным. Автоматическое управление включением/выключением электронасоса. Наличие манометра обеспечивает визуальный контроль давления в системе водоснабжения. Изготовлен из высокопрочного пластика. Рассчитан на подвешивание груза до 200 кг.

КРОТ Оголовок 130–140/32

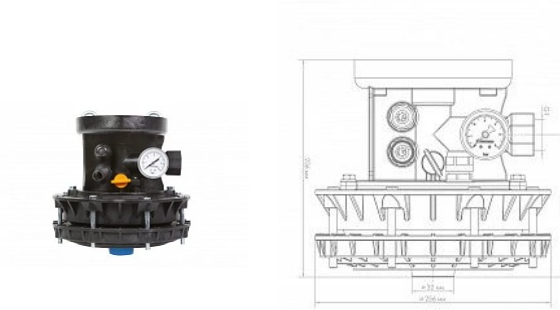


Технические характеристики

Артикул	9801
Наружный диаметр обсадной трубы, мм.	130-140
Максимальный коммутируемый ток, А	16
Наружный диаметр напорной трубы, мм.	32
Напряжение в сети, В	220±10%
Мах груз подвеса, кг	200
Степень защиты, IP	X8
Температура рабочей среды, °С	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм	1
Максимальное давление, бар	5
Гарантия, год	2

Краткое описание

КРОТ Оголовок 130-140/32 предназначен для удобства монтажа-демонтажа насоса и герметизации устья скважины. Позволяет смонтировать базовую часть один раз за весь период эксплуатации скважины и не разбирать ее при последующих извлечениях и погружениях насоса в скважину, а также делает монтаж в целом более удобным. Автоматическое управление включением/выключением электронасоса. Наличие манометра обеспечивает визуальный контроль давления в системе водоснабжения. Изготовлен из высокопрочного пластика. Рассчитан на подвешивание груза до 200 кг.

КРОТ Оголовок 140–160/32



Технические характеристики

Артикул	9802
Наружный диаметр обсадной трубы, мм.	140-160
Максимальный коммутируемый ток, А	16
Наружный диаметр напорной трубы, мм.	32
Напряжение в сети, В	220±10%
Мах груз подвеса, кг	200
Степень защиты, IP	X8
Температура рабочей среды, °С	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм	1
Максимальное давление, бар	5
Гарантия, год	2

Краткое описание

КРОТ Оголовок 140-160/32 предназначен для удобства монтажа-демонтажа насоса и герметизации устья скважины. Позволяет смонтировать базовую часть один раз за весь период эксплуатации скважины и не разбирать ее при последующих извлечениях и погружениях насоса в скважину, а также делает монтаж в целом более удобным. Автоматическое управление включением/выключением электронасоса. Наличие манометра обеспечивает визуальный контроль давления в системе водоснабжения. Изготовлен из высокопрочного пластика. Рассчитан на подвешивание груза до 200 кг.

КРОТ Гидроаккумулятор 24



Технические характеристики

Артикул	9803
Компоновка	вертикальная
Материал фланца	комбинированный (пластик и латунь)
Материал корпуса	углеродистая сталь
Материал мембраны	EPDM
Температура рабочей среды, °C	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм	1
Объем гидроаккумулятора, л.	24
Максимальное давление, бар	8
Гарантия, год	2

Краткое описание

Данная модель КРОТ Гидроаккумулятор 24 подходит для автоматизированных систем водоснабжения при совместном использовании с КРОТ Оголовок.

Объем гидроаккумулятора составляет 24 литра, что позволяет уменьшить частоту включений/выключений насоса, защищает систему от гидроудара и способствует его более долгой эксплуатации.


Особенности модели КРОТ Гидроаккумулятор 24

- Произведён из высококачественной стали, толщиной 1 мм.
- Укомплектован специальным пластиковым фланцем и резьбовым штуцером с резиновым уплотнительным кольцом.
- Окрашен порошковой краской.
- Имеет воздушный клапан для контроля давления воздуха внутри бака, которое можно корректировать с помощью автомобильного насоса.
- Установка КРОТ Гидроаккумулятора производится на коллектор КРОТ Оголовка в вертикальном положении.
- Внутри установлена эластичная сменная мембрана, которая изготовлена из материала EPDM.

Ограничения для модели КРОТ Гидроаккумулятор 24

1. Предназначен для использования исключительно с чистой водой. Недопустимо перекачивание горючих, смазочных, ядовитых и других жидкостей.
2. Перед началом эксплуатации, необходимо промыть всю водную систему, чтобы избежать попадания в КРОТ Гидроаккумулятор любых загрязнений.
3. Каждые три месяца рекомендуется проверка давления воздуха. Эта процедура должна производиться при слитой из системы воды.
4. Недопустимо образование льда внутри системы и КРОТ Гидроаккумуляторе
5. Максимальная возможная температура перекачиваемой воды не должна превышать 35 С.

КРОТ Гидроаккумулятор 50

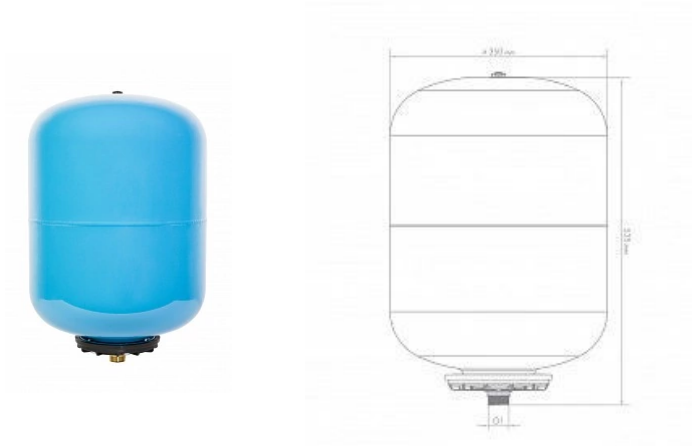

Технические характеристики

Артикул	9804
Компоновка	вертикальная
Материал фланца	комбинированный (пластик и латунь)
Материал корпуса	углеродистая сталь
Материал мембраны	EPDM
Температура рабочей среды, °C	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм	1
Объём гидроаккумулятора, л.	50
Максимальное давление, бар	8
Гарантия, год	2

Краткое описание

Данная модель КРОТ Гидроаккумулятор 50 подходит для автоматизированных систем водоснабжения при совместном использовании с КРОТ Оголовок.

Объем гидроаккумулятора составляет 50 литра, что позволяет уменьшить частоту включений/выключений насоса, защищает систему от гидроудара и способствует его более долгой эксплуатации.

Особенности модели КРОТ Гидроаккумулятор 50

- Произведён из высококачественной стали, толщиной 1 мм.
- Укомплектован специальным пластиковым фланцем и резьбовым штуцером с резиновым уплотнительным кольцом.
- Окрашен порошковой краской.
- Имеет воздушный клапан для контроля давления воздуха внутри бака, которое можно корректировать с помощью автомобильного насоса.
- Установка КРОТ Гидроаккумулятора производится на коллектор КРОТ Оголовка в вертикальном положении.
- Внутри установлена эластичная сменная мембрана, которая изготовлена из материала EPDM.

Ограничения для модели КРОТ Гидроаккумулятор 50

1. Предназначен для использования исключительно с чистой водой. Недопустимо перекачивание горючих, смазочных, ядовитых и других жидкостей.
2. Перед началом эксплуатации, необходимо промыть всю водную систему, чтобы избежать попадания в КРОТ Гидроаккумулятор любых загрязнений.
3. Каждые три месяца рекомендуется проверка давления воздуха. Эта процедура должна производиться при слитой из системы воды.
4. Недопустимо образование льда внутри системы и КРОТ Гидроаккумуляторе
5. Максимальная возможная температура перекачиваемой воды не должна превышать 35 С.

КРОТ Гидроаккумулятор 100



Технические характеристики

Артикул	9805
Компоновка	вертикальная
Материал фланца	комбинированный (пластик и латунь)
Материал корпуса	углеродистая сталь
Материал мембраны	EPDM
Температура рабочей среды, °C	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм	1
Объём гидроаккумулятора, л.	100
Максимальное давление, бар	8
Гарантия, год	2

Краткое описание

Данная модель КРОТ Гидроаккумулятор 100 подходит для автоматизированных систем водоснабжения при совместном использовании с КРОТ Оголовок.

Объем гидроаккумулятора составляет 100 литра, что позволяет уменьшить частоту включений/выключений насоса, защищает систему от гидроудара и способствует его более долгой эксплуатации.

Особенности модели КРОТ Гидроаккумулятор 100

- Произведён из высококачественной стали, толщиной 1 мм.
- Укомплектован специальным пластиковым фланцем и резьбовым штуцером с резиновым уплотнительным кольцом.
- Окрашен порошковой краской.
- Имеет воздушный клапан для контроля давления воздуха внутри бака, которое можно корректировать с помощью автомобильного насоса.
- Установка КРОТ Гидроаккумулятора производится на коллектор КРОТ Оголовка в вертикальном положении.
- Внутри установлена эластичная сменная мембрана, которая изготовлена из материала EPDM.

Ограничения для модели КРОТ Гидроаккумулятор 100

1. Предназначен для использования исключительно с чистой водой. Недопустимо перекачивание горючих, смазочных, ядовитых и других жидкостей.
2. Перед началом эксплуатации, необходимо промыть всю водную систему, чтобы избежать попадания в КРОТ Гидроаккумулятор любых загрязнений.
3. Каждые три месяца рекомендуется проверка давления воздуха. Эта процедура должна производиться при слитой из системы воды.
4. Недопустимо образование льда внутри системы и КРОТ Гидроаккумуляторе
5. Максимальная возможная температура перекачиваемой воды не должна превышать 35 С.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93