

Продукция, снятая с производства

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

jxe@nt-rt.ru || <https://jeelex.nt-rt.ru/>



МЕМБРАНА ГИДРОАККУМУЛЯТОРА

Предназначена для разделения гидроаккумулятора на две камеры: водяную и воздушную.

Материал мембраны EPDM (этилен-пропилен-диен-мономер).

Разрешена для использования в системах питьевого водоснабжения.

Артикул	Наименование	
9040	Мембрана гидроаккумулятора 24	
9041	Мембрана гидроаккумулятора 50	
9042	Мембрана гидроаккумулятора 100	
9048	Мембрана гидроаккумулятора 200	} Мембраны с проходным отверстием
9310	Мембрана гидроаккумулятора 300	

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Не допускается попадание в мембрану посторонних предметов, это может привести к ее разрыву.
2. Запрещается использовать для горючих и химически активных жидкостей, а также воды, содержащей абразивные вещества и прочие твердые частицы, которые приводят к интенсивному износу мембраны.




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Гидроаккумулятор В 6
(арт. 7006)



Гидроаккумулятор В 10
(арт. 7010)

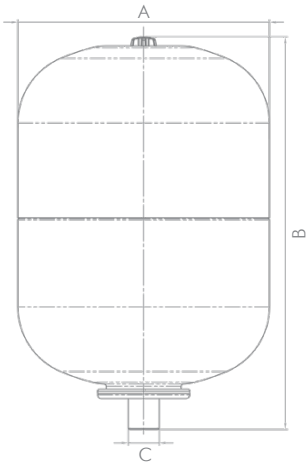

Наименование Размер				
	В 6	ВП 6	В 10	ВП 10
A	ø180 мм	ø180 мм	ø215 мм	ø215 мм
B	291,8 мм	290,2 мм	335,8 мм	334 мм
C	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4

Пример обозначения: число в обозначении – объем гидроаккумулятора в литрах, буквы в обозначении:
«Г» – горизонтальная компоновка; «В» – вертикальная компоновка.
«Пк» – комбинированный фланец; «П» - пластиковый фланец; без индекса – металлический фланец.
У моделей объемом от 6 до 18 литров фланец завальцован, мембрана является несменной.



«ВОДОМЕТ» 55/50 М



Технические характеристики

Артикул	1051
Максимальный расход, л/мин.	55
Максимальный напор, м	50
Потребляемый ток не более, А	2.7
Потребляемая мощность, Вт	600
Напряжение в сети, В	220±10%
Длина электрокабеля, м	1.5
Степень защиты, IP	X8
Максимальная глубина погружения, м30	
Размер пропускаемых частиц, мм2	
Температура перекачиваемой воды, °С	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм1	
Диаметр насоса, мм	98
Максимальное давление, бар	5.0
Гарантия, год	3
Гарантия, мес	36

Краткое описание

Насос «ВОДОМЕТ» 55/50 М предназначен для повышения давления воды в системе бытового водоснабжения из магистрального водопровода, для систем автоматизированного водоснабжения дома, орошения сада и огорода. Обладает максимальным расходом 55 литров в минуту и максимальным напором 50 метров. Способен перекачивать воду с содержанием песка во взвешенном состоянии до 2 килограмм на кубический метр воды. Электродвигатель насоса надежно защищен от перегрева потоком омывающей его воды.

«ВОДОМЕТ» 55/35 М



Технические характеристики

Артикул	1036
Максимальный расход, л/мин.	55
Максимальный напор, м	35
Потребляемый ток не более, А	2
Потребляемая мощность, Вт	460
Напряжение в сети, В	220±10%
Длина электрокабеля, м	1.5
Степень защиты, IP	X8
Максимальная глубина погружения, м30	
Размер пропускаемых частиц, мм2	
Температура перекачиваемой воды, °С	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм1	
Диаметр насоса, мм	98
Максимальное давление, бар	3.5
Гарантия, год	3
Гарантия, мес	36

Краткое описание

Насос «ВОДОМЕТ» 55/35 М предназначен для повышения давления воды в системе бытового водоснабжения из магистрального водопровода, для систем автоматизированного водоснабжения дома, орошения сада и огорода. Обладает максимальным расходом 55 литров в минуту и максимальным напором 35 метров. Способен перекачивать воду с содержанием песка во взвешенном состоянии до 2 килограмм на кубический метр воды. Электродвигатель насоса надежно защищен от перегрева потоком омывающей его воды.

«ВОДОМЕТ» 150/45 А



Технические характеристики

Артикул	2145
Максимальный расход, л/мин.	150
Максимальный напор, м	45
Потребляемый ток не более, А	5,1
Потребляемая мощность, Вт	1130
Напряжение в сети, В	220±10%.
Длина электрокабеля, м	20
Степень защиты, IP	X8
Максимальная глубина погружения, м	30
Размер пропускаемых частиц, мм	2,5
Температура перекачиваемой воды, °С	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм	1/4
Диаметр насоса, мм	135
Максимальное давление, бар	4.5
Гарантия, год	1

Краткое описание

«ВОДОМЕТ» для колодцев 150/45 А используется для обеспечения частных домов, домохозяйств и других пользователей постоянным потоком воды из колодцев, водоемов и мест, где есть достаточное пространство для поплавкового выключателя. Возможно использование в автоматических системах подачи воды.

«ВОДОМЕТ» 150/45 А — колодезный насос с поплавковым выключателем, обладает максимальным расходом 150 л/мин (при свободном изливе, без подпора) и максимальным напором 45 метров (при закрытом кране). Диаметр насоса составляет 98 мм, а донного фильтра 250 мм.

Особенности модели «ВОДОМЕТ» 150/45 А

- 1. Модель оснащена поплавковым выключателем, защищающим насос от работы при отсутствии воды («сухого хода»).
- 2. Комплектация подразумевает наличие обратного клапана, а также донного фильтра.
- 3. Конструкция донного фильтра обеспечивает дополнительную защиту от засорения, даже при установке насоса на дно источника.
- 4. Охлаждение двигателя производится перекачиваемой водой, проходящей между корпусом насоса и корпусом электродвигателя.
- 5. Термореле защищает электродвигатель от перегрева.
- 6. Встроенный конденсатор позволяет использовать 3-х жильный провод вместо 4-х жильного.
- 7. Конструкция насосных ступеней позволяет перекачивать воду, содержащую во взвешенном состоянии более 2 кг/м3 песка.

«ВОДОМЕТ» 150/60 А



Технические характеристики

Артикул	2160
Максимальный расход, л/мин.	150
Максимальный напор, м	60
Потребляемый ток не более, А	6,6
Потребляемая мощность, Вт	1460
Напряжение в сети, В	220±10%
Длина электрокабеля, м	30
Степень защиты, IP	X8
Максимальная глубина погружения, м	30
Размер пропускаемых частиц, мм	2,5
Температура перекачиваемой воды, °С	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм	1/4
Диаметр насоса, мм	135
Максимальное давление, бар	6,0
Гарантия, год	1

Краткое описание

«ВОДОМЕТ» для колодцев 150/60 А используется для обеспечения частных домов, домохозяйств и других пользователей постоянным потоком воды из колодцев, водоемов и мест, где есть достаточное пространство для поплавкового выключателя. Возможно использование в автоматических системах подачи воды.

«ВОДОМЕТ» 150/60 А — колодезный насос с поплавковым выключателем, обладает максимальным расходом 150 л/мин (при свободном изливе, без подпора) и максимальным напором 60 метров (при закрытом кране). Диаметр насоса составляет 98 мм, а донного фильтра 250 мм.


Особенности модели «ВОДОМЕТ» 150/60А

1. Модель оснащена поплавковым выключателем, защищающим насос от работы при отсутствии воды («сухого хода»).
2. Комплектация подразумевает наличие обратного клапана, а также донного фильтра.
3. Конструкция донного фильтра обеспечивает дополнительную защиту от засорения, даже при установке насоса на дно источника.
4. Охлаждение двигателя производится перекачиваемой водой, проходящей между корпусом насоса и корпусом электродвигателя.
5. Термореле защищает электродвигатель от перегрева.
6. Встроенный конденсатор позволяет использовать 3-х жильный провод вместо 4-х жильного.
7. Конструкция насосных ступеней позволяет перекачивать воду, содержащую во взвешенном состоянии более 2 кг/м3 песка.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



Расширительный бак
ВП 10 (арт. 7811)

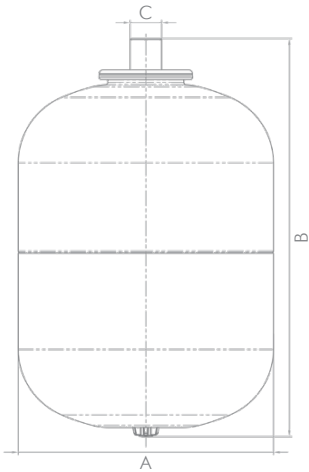

Наименование Размер	В 6	ВП 6	В 10	ВП 10	В 14	ВП 14	В 18	ВП 18	В 24	В 35
A	ø180 мм	ø180 мм	ø215 мм	ø215 мм	ø240 мм	ø240 мм	ø260 мм	ø260 мм	ø270 мм	ø350 мм
B	291,8 мм	290 мм	335,8 мм	334 мм	373 мм	372 мм	401,807 мм	400,8 мм	445 мм	427 мм
C	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 1"	G 1

Пример обозначения: число в обозначении - объем РБ в литрах, буквы в обозначении: «П» - пластиковый фланец, без индекса - металлический фланец.
У моделей от 6 до 18 литров фланец завальцован, мембрана является несменной.
У моделей с индексом F мембрана также несменная.

«ВОДОМЕТ» 55/90 ДОМ



Технические характеристики

Артикул	8090
Максимальный расход, л/мин.	55
Максимальный напор, м	75
Потребляемый ток не более, А	5.5
Потребляемая мощность, Вт	1200
Напряжение в сети, В	220±10%
Длина электрокабеля, м	50
Степень защиты, IP	X8
Максимальная глубина погружения, м30	
Размер пропускаемых частиц, мм	2
Температура перекачиваемой воды, °С	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм 1	
Диаметр насоса, мм	98
Объём гидроаккумулятора, л.	50
Максимальное давление, бар	5.0
Защита от сухого хода	есть
Плавный пуск	есть
Защита от перегрузки по току и напряжению	есть
Гарантия, год	3

Краткое описание

Система автоматического водоснабжения «ВОДОМЕТ» 55/90 предназначена для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников. В системе установлен насос, который обладает максимальным расходом 55 литров в минуту и максимальным напором 90 метров. Он способен перекачивать воду с содержанием песка во взвешенном состоянии до 2 килограмм на кубический метр воды. Электродвигатель насоса надежно защищен от перегрева потоком омывающей его воды, что позволяет насосу работать не полностью погруженным в воду. Пульт управления насосом «ВОДОМЕТ» 55/90 ДОМ, является микропроцессорным пультом управления, оснащенным цифровым дисплеем и клавиатурой, позволяющими программировать режим работы насоса и просматривать значения давления в водопроводной сети, потребляемого тока и информацию о возникающих ошибках. Он обеспечивает насосу комфортные условия работы, так как служит для: плавного пуска и плавной остановки насоса, поддержания заданного диапазона давления в водопроводной сети, защиты насоса от «сухого хода», перегрузок и скачков напряжения. Пульт управления в своем составе имеет гидроаккумулятор, который служит для аккумуляции воды под давлением и сглаживания колебаний напора в сети.

«ВОДОМЕТ» 55/75 ДОМ



Технические характеристики

Артикул	8075
Максимальный расход, л/мин.	55
Максимальный напор, м	75
Потребляемый ток не более, А	3.7
Потребляемая мощность, Вт	900
Напряжение в сети, В	220±10%
Длина электрокабеля, м	30
Степень защиты, IP	X8
Максимальная глубина погружения, м30	
Размер пропускаемых частиц, мм	2
Температура перекачиваемой воды, °С	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм 1	
Диаметр насоса, мм	98
Объём гидроаккумулятора, л.	50
Максимальное давление, бар	5.0
Защита от сухого хода	есть
Плавный пуск	есть
Защита от перегрузки по току и напряжению	есть
Гарантия, год	3

Краткое описание

Система автоматического водоснабжения «ВОДОМЕТ» 55/75 предназначена для подачи чистой воды из скважин, колодцев и других источников. В системе установлен насос, который обладает максимальным расходом 55 литров в минуту и максимальным напором 75 метров. Он способен перекачивать воду с содержанием песка во взвешенном состоянии до 2 килограмм на кубический метр воды. Электродвигатель насоса надежно защищен от перегрева потоком омывающей его воды, что позволяет насосу работать не полностью погруженным в воду. Пульт управления насосом «ВОДОМЕТ» 55/75 ДОМ, является микропроцессорным пультом управления, оснащенный цифровым дисплеем и клавиатурой, позволяющими программировать режим работы насоса и просматривать значения давления в водопроводной сети, потребляемого тока и информацию о возникающих ошибках. Он обеспечивает насосу комфортные условия работы, так как служит для: плавного пуска и плавной остановки насоса, поддержания заданного диапазона давления в водопроводной сети, защиты насоса от «сухого хода», перегрузок и скачков напряжения. Пульт управления в своем составе имеет гидроаккумулятор, который служит для аккумуляции воды под давлением и сглаживания колебаний напора в сети.

«ДЖАМБО» 70/50 П-50 ДОМ



Технические характеристики

Артикул	8756
Максимальный расход, л/мин.	70
Максимальный напор, м	50
Корпус насоса	пластик
Потребляемый ток не более, А	5
Потребляемая мощность, Вт	1100
Напряжение в сети, В	220±10%
Длина электрокабеля, м	0.8
Степень защиты, IP	X4
Мах.глубина всасывания, м.	9
Температура перекачиваемой воды, °С	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм I	
Объём гидроаккумулятора, л.	50
Максимальное давление, бар	5.0
Защита от сухого хода	есть
Плавный пуск	есть
Защита от перегрузки по току и напряжению	есть
Гарантия, год	3

Краткое описание

Насос-автомат «ДЖАМБО» 70/50 П-50 ДОМ предназначен для подачи чистой воды из неглубоких скважин, колодцев, магистральных водопроводов и других источников, для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме потребителей, полива и орошения. Позволяет поднять воду с глубины до 9 метров. Насос автоматически поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителями. Объем гидроаккумулятора 50 литров позволит насосу включаться реже, и создать большой запас воды на момент отключения электроэнергии. Насос-автомат создает комфортные условия потребления воды на уровне городской квартиры.

«ДЖАМБО» 70/50 Н-50 ДОМ



Технические характеристики

Артикул	8752
Максимальный расход, л/мин.	70
Максимальный напор, м	50
Корпус насоса	нерж.сталь
Потребляемый ток не более, А	5
Потребляемая мощность, Вт	1100
Напряжение в сети, В	220±10%
Длина электрокабеля, м	0.8
Степень защиты, IP	X4
Мах.глубина всасывания, м.	9
Температура перекачиваемой воды, °С	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм I	
Объём гидроаккумулятора, л.	50
Максимальное давление, бар	5.0
Защита от сухого хода	есть
Плавный пуск	есть
Защита от перегрузки по току и напряжению	есть
Гарантия, год	3

Краткое описание

Насос-автомат «ДЖАМБО» 70/50 Н-50 ДОМ предназначен для подачи чистой воды из неглубоких скважин, колодцев, магистральных водопроводов и других источников, для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме потребителей, полива и орошения. Позволяет поднять воду с глубины до 9 метров. Насос автоматически поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителями. Объем гидроаккумулятора 50 литров позволит насосу включаться реже, и создать большой запас воды на момент отключения электроэнергии. Насос-автомат создает комфортные условия потребления воды на уровне городской квартиры.

«ДЖАМБО» 70/50 Н-50 Н ДОМ



Технические характеристики

Артикул	8756
Максимальный расход, л/мин.	70
Максимальный напор, м	50
Корпус насоса	нерж.сталь
Потребляемый ток не более, А	5
Потребляемая мощность, Вт	1100
Напряжение в сети, В	220±10%
Длина электрокабеля, м	0.8
Степень защиты, IP	X4
Мах.глубина всасывания, м.	9
Температура перекачиваемой воды, °С	от +1 до +35
Присоединительный размер, дюйм I	
Объём гидроаккумулятора, л.	50
Максимальное давление, бар	5.0
Защита от сухого хода	есть
Плавный пуск	есть
Защита от перегрузки по току и напряжению	есть
Гарантия, год	3

Краткое описание

Насос-автомат «ДЖАМБО» 70/50 Н-50 Н ДОМ предназначен для подачи чистой воды из неглубоких скважин, колодцев, магистральных водопроводов и других источников, для бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме потребителей, полива и орошения. Позволяет поднять воду с глубины до 9 метров. Насос автоматически поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения, самостоятельно включаясь и отключаясь по мере расходования воды потребителями. Объем гидроаккумулятора 50 литров позволит насосу включаться реже, и создать больший запас воды на момент отключения электроэнергии. Насос-автомат создает комфортные условия потребления воды на уровне городской квартиры.

Картридж для умягчения воды C–10 ББ



Краткое описание

Картридж предназначен для очистки воды от солей жесткости, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет). Засыпка картриджа - ионообменная смола.

Технические характеристики

Артикул	0128
Типоразмер, дюйм	BIG BLUE 10"
Очищающий материал	ионообменная смола
Рекомендованная скорость фильтрации, л/мин	8
Ресурс, л/мес	12000/6
Температура рабочей среды, °C	от +2 до +35
Гарантия, мес	6

Картридж для умягчения воды C–10



Краткое описание

Картридж предназначен для очистки воды от солей жесткости, органических соединений, улучшает органолептические показатели воды (вкус, запах, цвет). Засыпка картриджа - ионообменная смола.

Технические характеристики

Артикул	0126
Типоразмер, дюйм	SLIM LINE 10"
Очищающий материал	ионообменная смола
Рекомендованная скорость фильтрации, л/мин	2
Ресурс, л/мес	4000/6
Температура рабочей среды, °C	от +2 до +35
Гарантия, мес	6

Шланг «На Берлин!» ш 66мм, с фитингом 2” М



Технические характеристики

Артикул	9015
Присоединительный размер, дюйм	2
Максимальное давление, бар	8
Гарантия, год	1

Удлинитель шланга "На Берлин!" 66 мм – 66 мм, с фитингом



Технические характеристики

Артикул	9035
Назначение	временная магистраль
Длина электрокабеля, м	70
Температура перекачиваемой воды, °С	от +1 до +40
Присоединительный размер, дюйм	40
Наружный диаметр, мм.	35
Максимальное давление, бар	8
Гарантия, год	1

Шланг «На Берлин!» ш 40мм, с фитингом 1 1/2”



Технические характеристики

Артикул	9013
Макс.давление, бар8	
Тип	для отвода дренажных вод
Максимальная рабочая температура, °C	от +1
Максимальная рабочая температура, °C	до +40
Материал	полиэстер/экструдированный ПВХ
Количество слоев2	
Длина шланга, м	20
Наличие фитинга для соединения	да
Внутренний диаметр шланга, мм	40
Присоединительный размер муфты, дюйм	1 1/2
Присоединительный размер, дюйм1	1/2
Максимальное давление, бар8	
Гарантия, год	1

Краткое описание

Предназначен для отвода дренажных и фекальных вод, орошения сельскохозяйственных угодий и участков. Используются в виде временной гибкой магистрали для подачи (отвода) воды к месту потребления (сброса). Катушка, идущая в комплекте, обеспечивает удобное хранение шланга. Может быть использована в качестве приспособления, позволяющего перекидывать шланг через различные препятствия.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93